partner for success

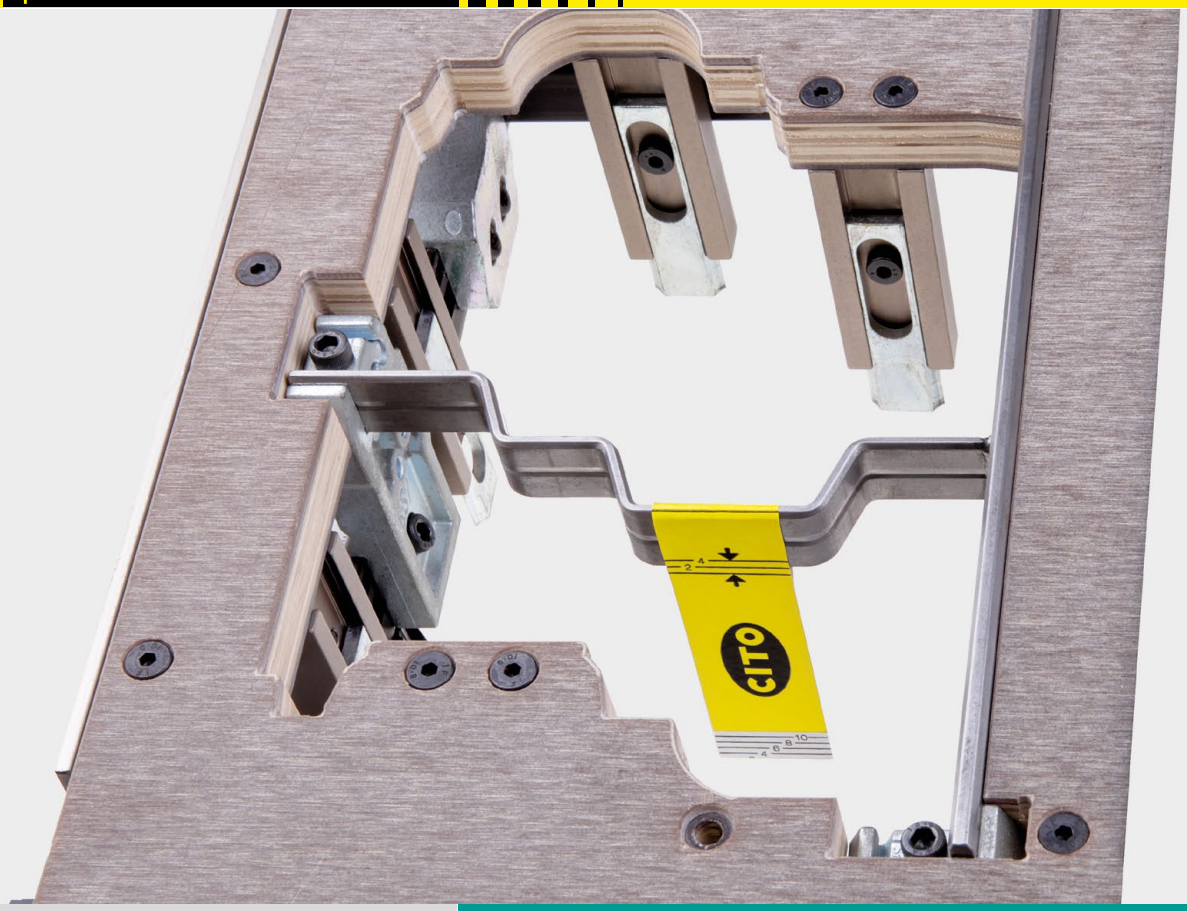



Grid-Tape™ e Grid-Tape MAX

Per l'impilaggio perfetto nel deposito del vostro separatore di pose

- **Fino al 90 % di tempo risparmiato** grazie ad un montaggio preciso in pochi secondi
- **Impilaggio costante** nel deposito per un'efficiente post-lavorazione sulla macchina piega-incolla
- **Lunga durata** grazie al materiale robusto: più di 1.000.000 di fustellature
- **Grid-Tape MAX** è ideale per griglia per la separazione delle pose di spessore compreso tra 3,00 e 6,00 mm

partner for success

Caratteristiche

- Materiale senza metallo – ideale per l'impiego nel packaging dell'industria alimentare
- Adesivo efficiente – adatto anche per acciaio e plastica oleosi
- Linee di registro – per un montaggio rapido e preciso

Grid-Tape MAX

Grid-Tape MAX è ideale per tutti i tagli doppi in cui i produttori di fustelle hanno dovuto saldare acciaio di spessore compreso tra 3,00 e 6,00 mm sulla griglia per la separazione delle pose.

Descrizione	Misure (La × Lu)	Spessore totale acciaio	Quantità	N° Articolo
Grid-Tape™	25 × 184 mm	0,6 mm	200 pz.	BJC01050
Grid-Tape MAX 3	25 × 184 mm	3,0 mm	100 pz.	BJC01063
Grid-Tape MAX 4	25 × 184 mm	4,0 mm	75 pz.	BJC01064
Grid-Tape MAX 5	25 × 184 mm	5,0 mm	60 pz.	BJC01065
Grid-Tape MAX 6	25 × 184 mm	6,0 mm	50 pz.	BJC01066

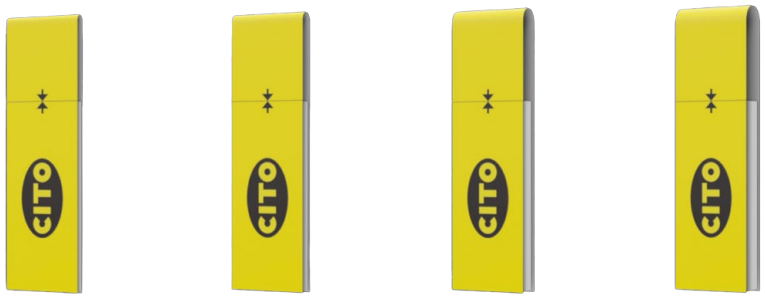

3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm

CITO-SYSTEM GmbH Hugo-Junkers-Straße 7 • 90411 Nürnberg/Germany
+49 911 95885-0 • info@cito.de • www.cito.de

NR.260904-IT