




Spektral denCITometer

- Spektraldensitometer mit verschiedenen Filtersätzen
- Einfachste Handhabung
- Messung von Tonwertzunahme, Tonwert
- Messung von Delta E 2000

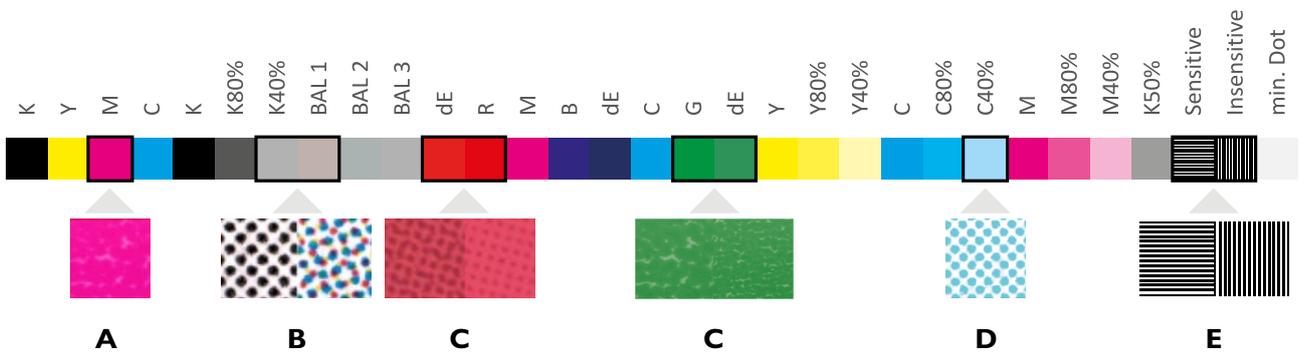

- A** Volltondichte
- B** Graubalance/Balancedifferenz
- C** Delta E
- D** Tonwertzunahme
- E** Überwachung der Maschineneinstellungen

Das Messen und Kontrollieren Ihres Druckprozesses war noch nie so einfach. Das SpektraldenCITOMeter ist das optimale Messgerät für den Einsatz an der Druckmaschine. Es stellt genau jene Messfunktionen schnell und einfach zur Verfügung, die an der Druckmaschine benötigt werden: Dichte, Tonwertzunahme, Tonwert, Balance und Delta E 2000.

Technische Daten

- Nullung auf Papierweiß
- Messen von Dichtewerten
- Messen von Tonwertzunahmen
- Messen des Tonwerts
- Messen von Dichte- und Balancedifferenz
- Messen von Delta E 2000
- Einstellung zur Kalibrierung
- Einstellung absolute oder relative Dichte
- Stromversorgung über 2 AA (LR6) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Toleranzen: $\pm 0,01$ Dichte, ± 1 % Tonwert, 0,5 Delta E