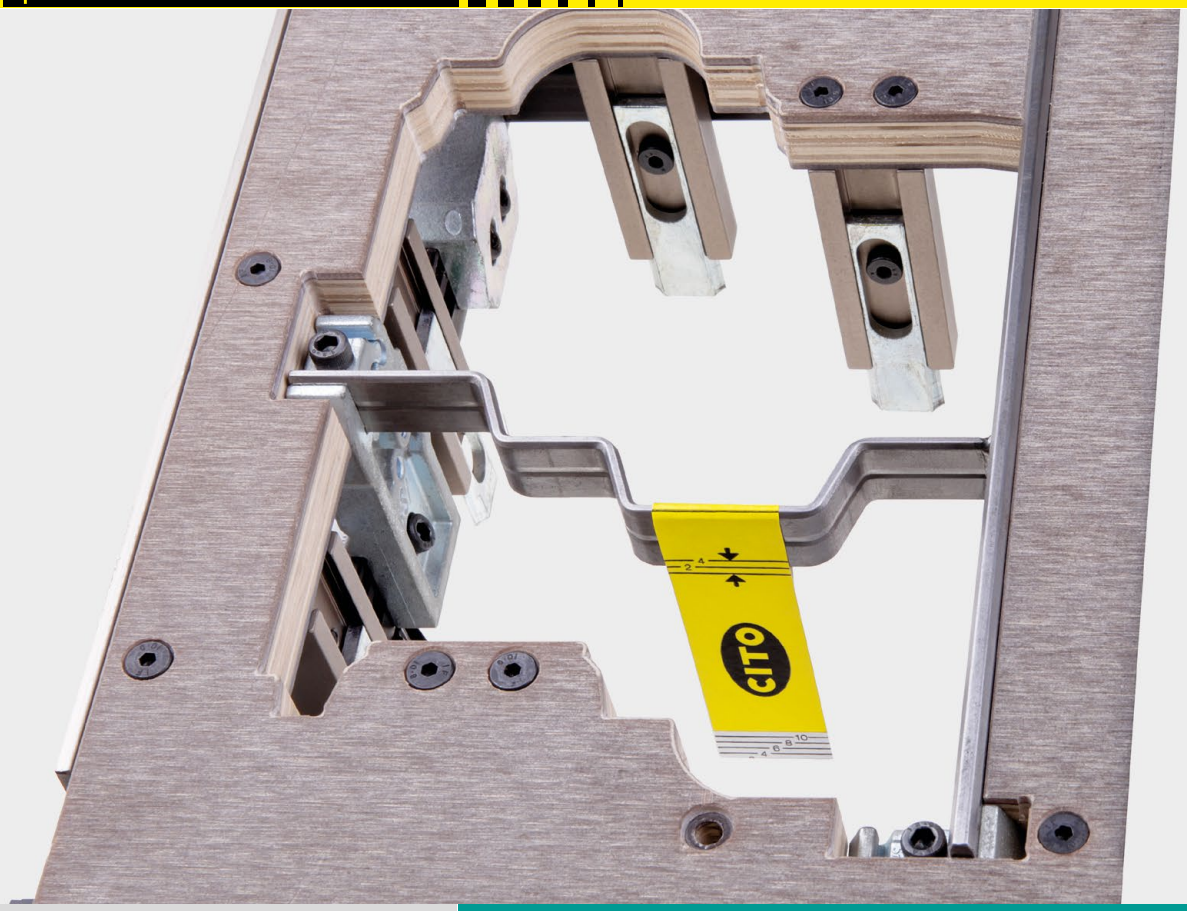

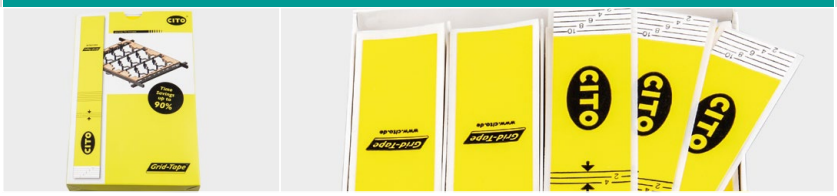

Grid-Tape™ y Grid-Tape MAX

Para la perfecta guía de apilamiento en la bandeja de su estación de separación de recortes

- **Gran ahorro de tiempo de hasta un 90 %** mediante un montaje preciso en cuestión de segundos
- **Guía de apilamiento constante** en la bandeja para la eficiente elaboración posterior en la máquina encoladora de cajas plegables
- **Larga vida útil** gracias a su material robusto – más de 1.000.000 de troquelados
- **Grid-Tape MAX** es perfecto para rejillas de separación de recortes de un espesor de 3,00 a 6,00 mm

partner for success

Características del producto

- Material exento de metal – apropiado para su uso en envases de alimentos
- Potente adhesivo – también apto para acero y plásticos aceitados
- Líneas de registro – para un montaje rápido y preciso

Grid-Tape MAX

Grid-Tape MAX es perfecto para todos los cortes dobles en los que los fabricantes de troqueles han tenido que soldar aceros con un espesor de 3,00 a 6,00 mm en la rejilla de separación de recortes.

Descripción	Dimensiones (A × L)	Grosor total acero	Unidad	Referencia
Grid-Tape™	25 × 184 mm	0,6 mm	200 pz.	BJC01050
Grid-Tape MAX 3	25 × 184 mm	3,0 mm	100 pz.	BJC01063
Grid-Tape MAX 4	25 × 184 mm	4,0 mm	75 pz.	BJC01064
Grid-Tape MAX 5	25 × 184 mm	5,0 mm	60 pz.	BJC01065
Grid-Tape MAX 6	25 × 184 mm	6,0 mm	50 pz.	BJC01066

3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm

CITO-SYSTEM GmbH Hugo-Junkers-Straße 7 • 90411 Nürnberg/Germany
+49 911 95885-0 • info@cito.de • www.cito.de

NR.260904-ES