


Grid-Tape™ und Grid-Tape MAX NEU

Für die perfekte Stapelführung in der Ablage Ihrer Nutzentrennstation

- **Hohe Zeitersparnis bis zu 90 %** durch präzise Montage in Sekundenschnelle
- **Konstante Stapelführung** in der Ablage für effiziente Weiterverarbeitung an der Faltschachtelklebmaschine
- **Lange Lebensdauer** durch robustes Material – mehr als 1.000.000 Stanzungen
- **Grid-Tape MAX** optimal geeignet für Nutzentrenngitter von 3,00 bis 6,00 mm Stärke

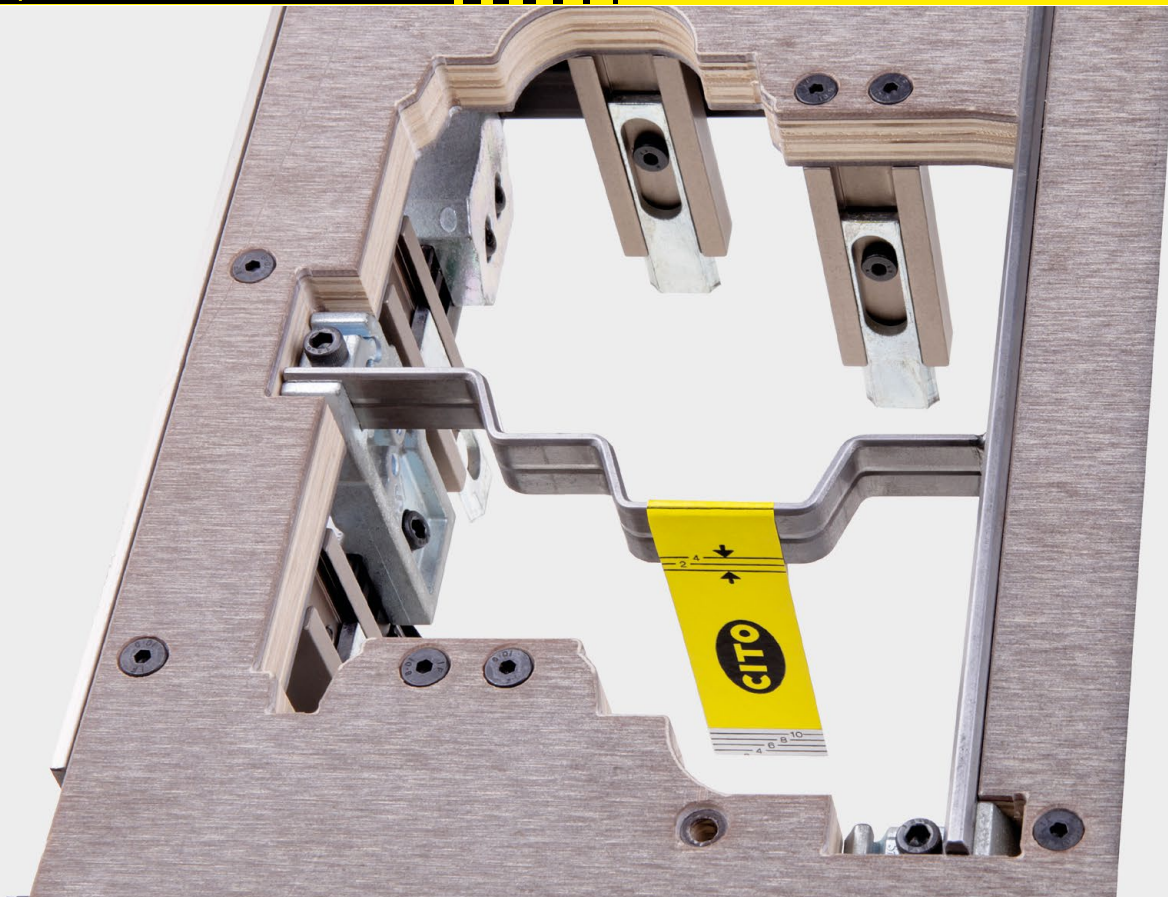

Produkteigenschaften

- Metallfreies Material – geeignet für den Einsatz bei Lebensmittelverpackungen
- Leistungsstarker Klebstoff – geeignet auch für öligen Stahl und Kunststoff
- Registerlinien – für schnelle und exakte Montage


Grid-Tape MAX

Grid-Tape MAX ist optimal geeignet für alle Doppelschnitte, bei denen Stanzformenhersteller 3,00 bis 6,00 mm dicken Stahl auf das Nutzentrenngitter schweißen mussten.

Bezeichnung	Abmessungen (B × L)	Gesamtdicke Stahl	VE	Bestell-Nr.
Grid-Tape™	25 × 184 mm	0,6 mm	200 St.	BJC01050
Grid-Tape MAX 3	25 × 184 mm	3,0 mm	100 St.	BJC01063
Grid-Tape MAX 4	25 × 184 mm	4,0 mm	75 St.	BJC01064
Grid-Tape MAX 5	25 × 184 mm	5,0 mm	60 St.	BJC01065
Grid-Tape MAX 6	25 × 184 mm	6,0 mm	50 St.	BJC01066



3,0 mm



4,0 mm



5,0 mm



6,0 mm