partner for success

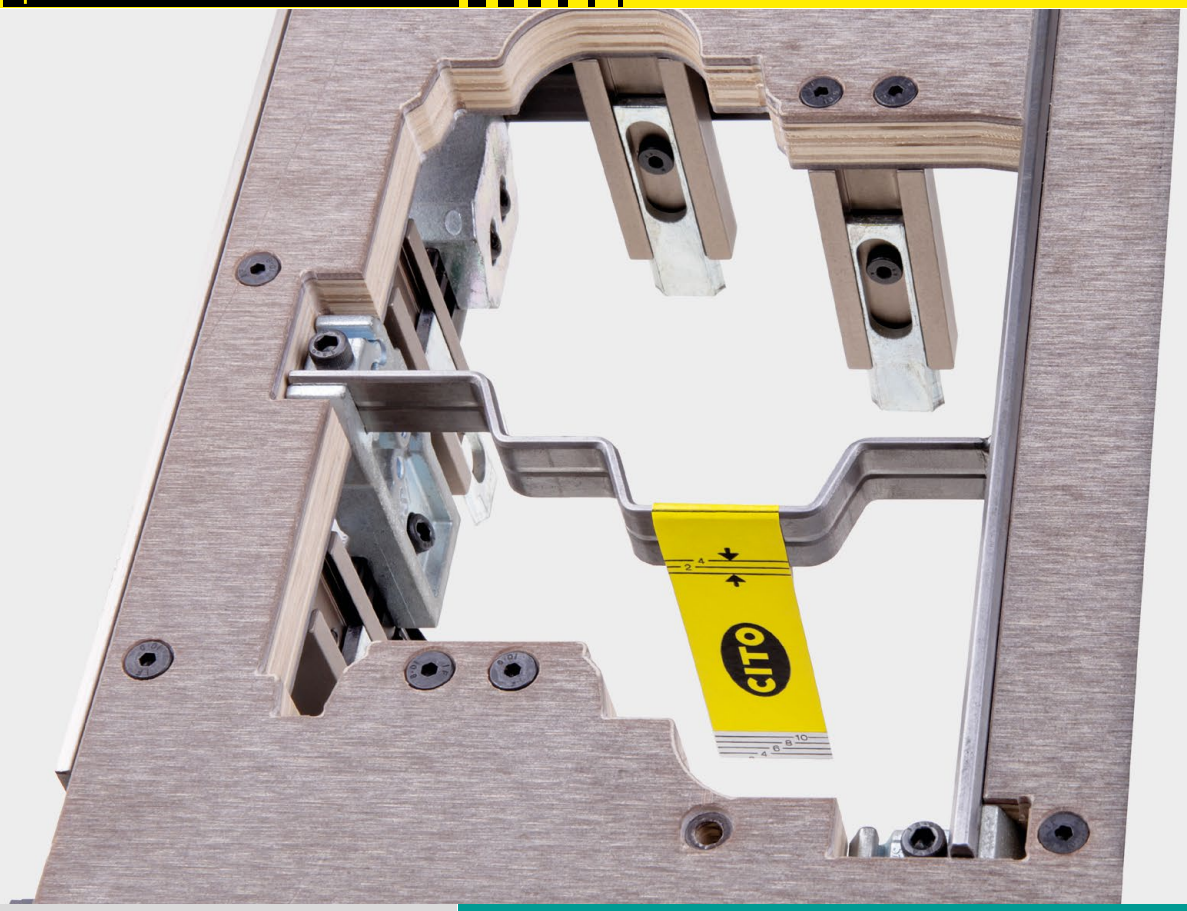



Grid-Tape™ a Grid-Tape MAX

Pro dokonalé vedení při stohování ve vykladači vaší rozlamovací stanice

- **Vysoká časová úspora až 90 %** díky precizní bleskurychlé montáži
- **Konstantní stohování** ve vykladači pro další efektivní zpracování na lepícím stroji
- **Dlouhá životnost** díky pevnému materiálu – více než 1.000.000 výseků
- Páska **Grid-Tape MAX** je optimální pro užitečné dělicí mřížky o tloušťce 3,00 až 6,00 mm

partner for success

Vlastnosti výrobku

- Materiál neobsahující kov – vhodný pro použití při výrobě potravinářských obalů
- Vysoká lepicí schopnost – vhodný i pro problematické povrchy
- Registrační linky – pro rychlou a přesnou montáž

Grid-Tape MAX

Páska Grid-Tape MAX je optimální pro všechny dvojité střihy, u nichž museli výrobci vysekávacích forem na užitečnou dělicí mřížku navařit ocel o tloušťce 3,00 až 6,00 mm.

Označení	Rozměry (š × d)	Celková tloušťka oceli	OJ	Obj. č.
Grid-Tape™	25 × 184 mm	0,6 mm	200 ks	BJC01050
Grid-Tape MAX 3	25 × 184 mm	3,0 mm	100 ks	BJC01063
Grid-Tape MAX 4	25 × 184 mm	4,0 mm	75 ks	BJC01064
Grid-Tape MAX 5	25 × 184 mm	5,0 mm	60 ks	BJC01065
Grid-Tape MAX 6	25 × 184 mm	6,0 mm	50 ks	BJC01066

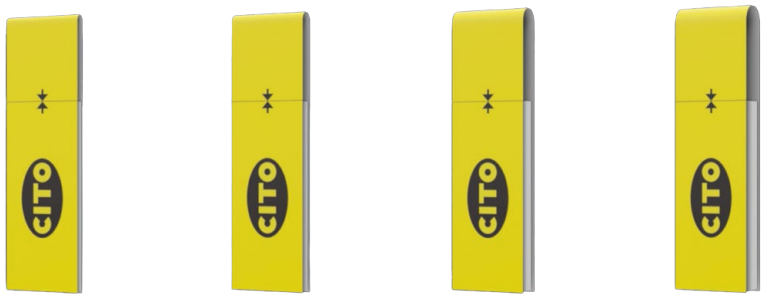

3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm

CITO-SYSTEM GmbH Hugo-Junkers-Straße 7 • 90411 Nürnberg/Germany
+49 911 95885-0 • info@cito.de • www.cito.de

NR260904-CS