


Grid-Tape™ a Grid-Tape MAX NEW

Pro dokonalé vedení při stohování ve vykladači vaší rozlamovací stanice

- **Vysoká časová úspora až 90 %** díky precizní bleskurychlé montáži
- **Konstantní stohování** ve vykladači pro další efektivní zpracování na lepícím stroji
- **Dlouhá životnost** díky pevnému materiálu – více než 1.000.000 výseků
- Páska **Grid-Tape MAX** je optimální pro užitečné dělicí mřížky o tloušťce 3,00 až 6,00 mm

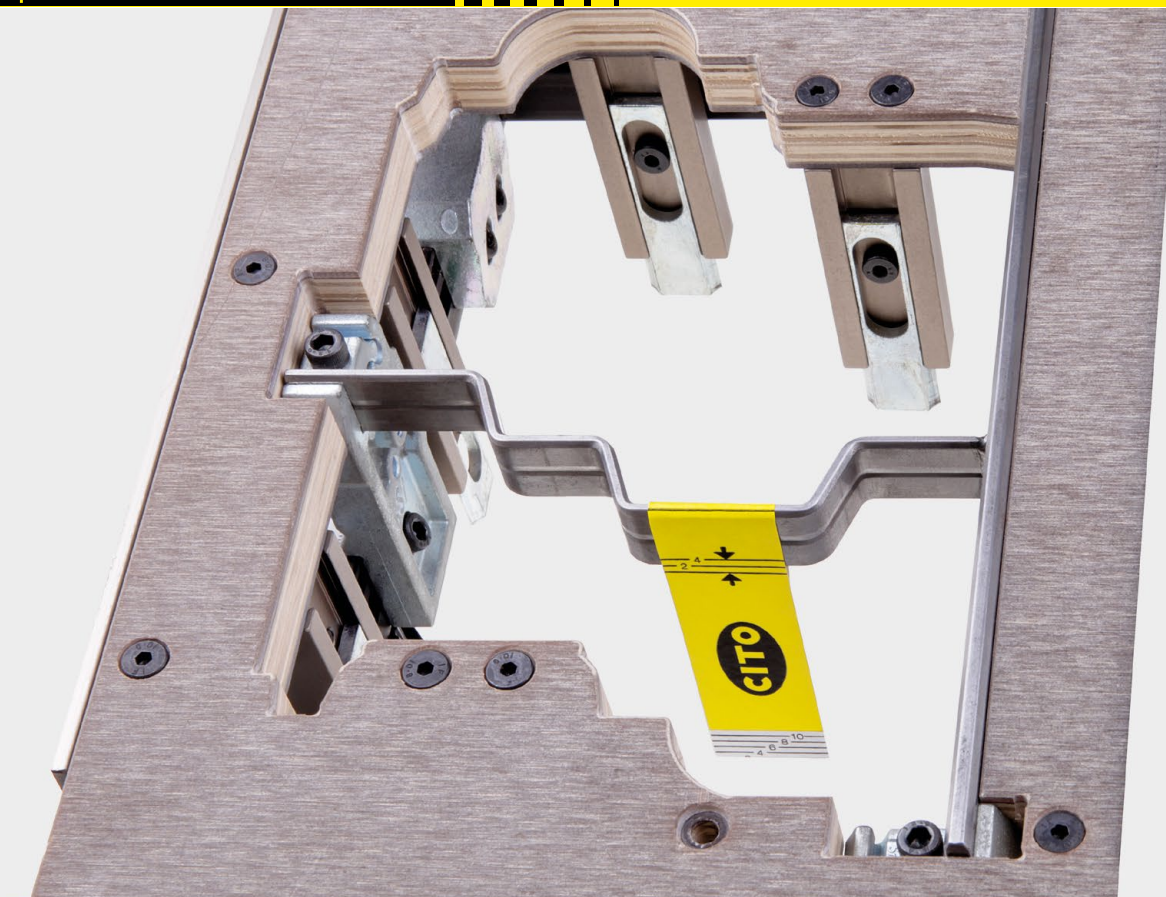

Vlastnosti výrobku

- Materiál neobsahující kov – vhodný pro použití při výrobě potravinářských obalů
- Vysoká lepicí schopnost – vhodný i pro problematické povrchy
- Registrační linky – pro rychlou a přesnou montáž

Grid-Tape MAX

Páska Grid-Tape MAX je optimální pro všechny dvojité stříhy, u nichž museli výrobci vysekávacích forem na užitečnou dělicí mřížku navařit ocel o tloušťce 3,00 až 6,00 mm.


Označení	Rozměry (š × d)	Celková tloušťka oceli	OJ	Obj. č.
Grid-Tape™	25 × 184 mm	0,6 mm	200 ks	BJC01050
Grid-Tape MAX 3	25 × 184 mm	3,0 mm	100 ks	BJC01063
Grid-Tape MAX 4	25 × 184 mm	4,0 mm	75 ks	BJC01064
Grid-Tape MAX 5	25 × 184 mm	5,0 mm	60 ks	BJC01065
Grid-Tape MAX 6	25 × 184 mm	6,0 mm	50 ks	BJC01066




3,0 mm



4,0 mm



5,0 mm



6,0 mm