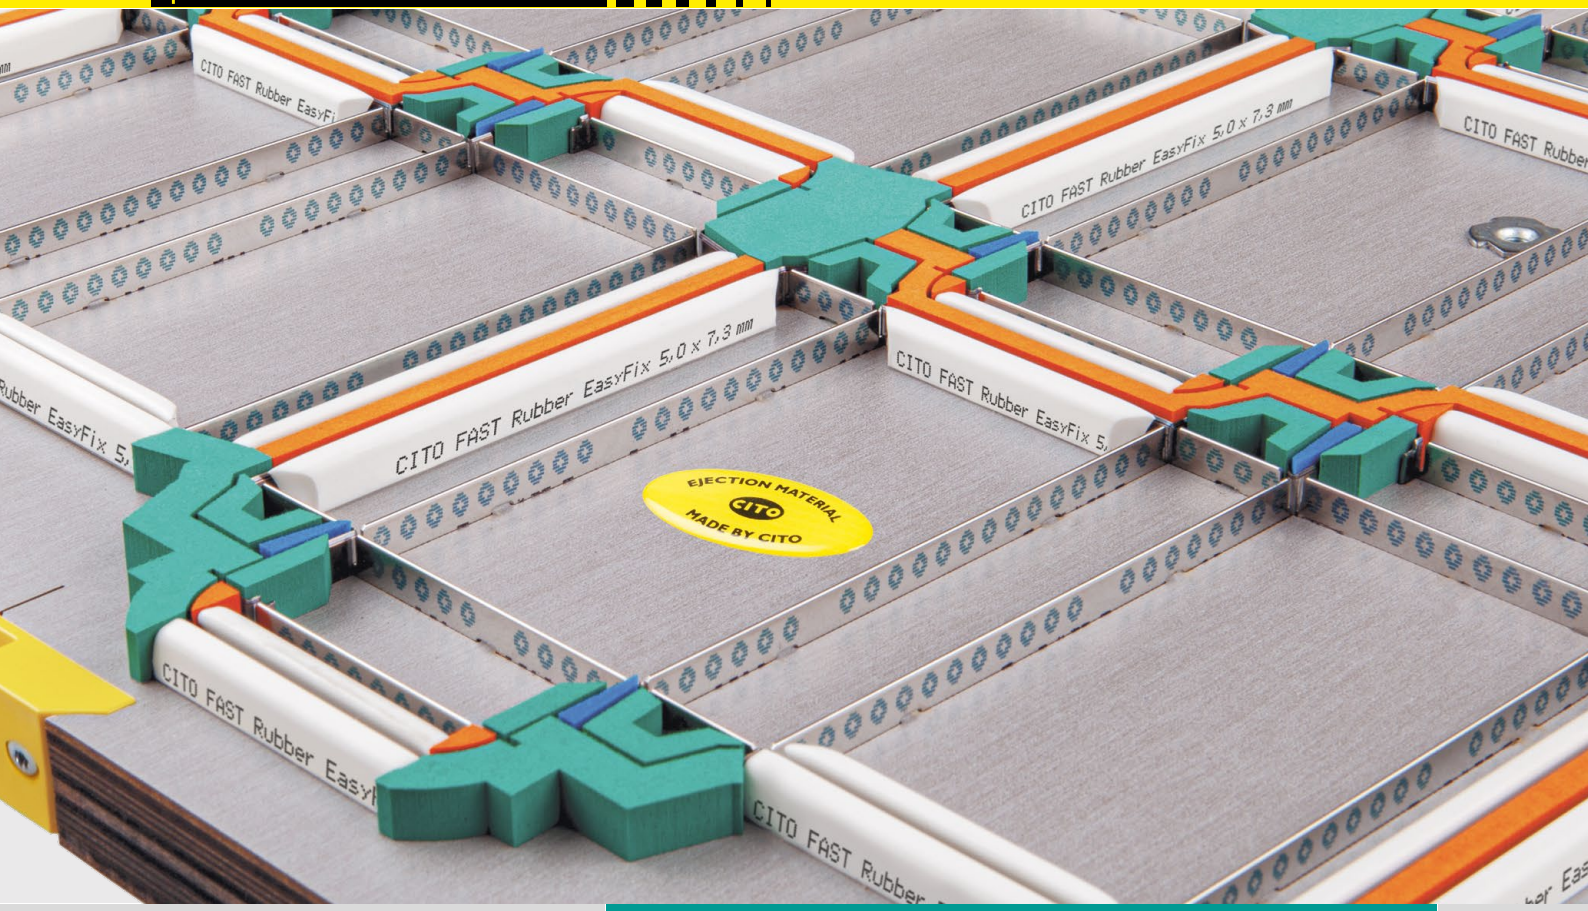

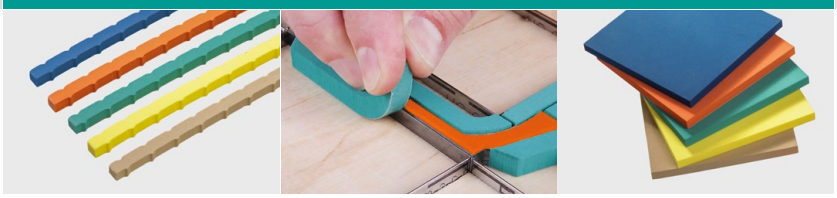

CITOject F

Material de expulsión de alta calidad

CITOject F es un material de expulsión de alta calidad y eficacia probada, que ha sido desarrollado específicamente para su utilización en troqueles que satisface las exigencias tanto de los fabricantes de troqueles como de las empresas procesadoras de cartón compacto y ondulado.

Gracias a la calidad de sus materiales y a su seguridad, CITOject F es un referente para todas las aplicaciones estándar.

NUESTRA RECOMENDACIÓN PARA

- Altas exigencias
- Capacidad constante de la maquinaria
- Tiempos de posicionamiento más prolongados
- Excelentes resultados

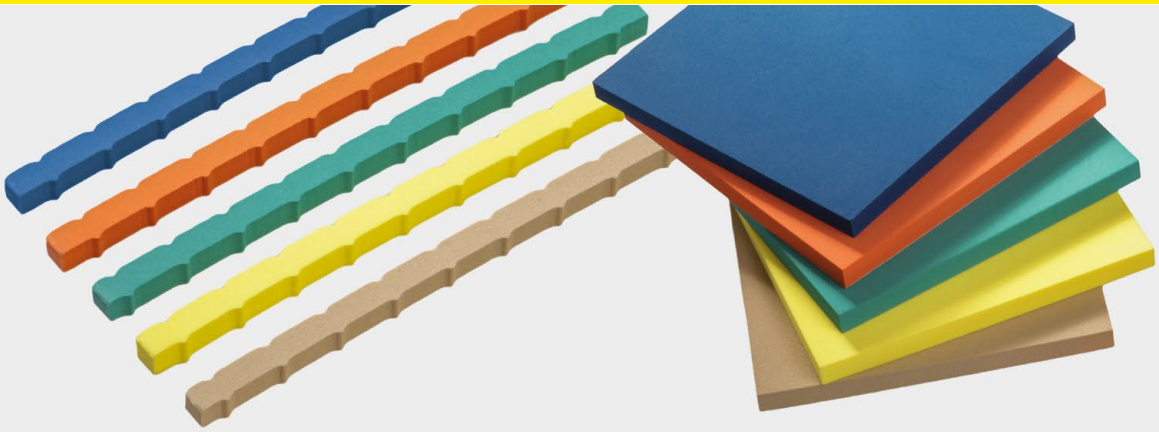

Ámbito de aplicación:

- **Troqueles planos / cajas plegables**
- **Troqueles planos / cartón ondulado**

La codificación por colores permite identificar claramente la función correspondiente. El material de expulsión se entrega certificado como material inocuo para la fabricación de cajas plegables para alimentos y con la tecnología CITO EasyFix.

CITOject F destaca por las siguientes propiedades:

- Para **grandes tiradas** y una **capacidad constante de la maquinaria**
- Sencillo control visual de la calidad mediante **codificación por colores**
- **Reducción de la presión del troquel** sobre la máquina
- **Menos puntos de detención** y un **avance más rápido** de las hojas
- **Material resistente al envejecimiento** y **a los rayos UV**
- Posicionamiento exacto y retirada del material de expulsión sin residuos gracias a la **tecnologia EasyFix**
  - ✓ Ahorro de tiempo gracias a la colocación sencilla, rápida y precisa de los perfiles
  - ✓ Sin dañar las superficies del troquel
  - ✓ Eficiencia del 100 % del recubrimiento de caucho
  - ✓ Mayor seguridad en el trabajo
- Certificado como **inofensivo para la fabricación de cajas plegables para alimentos**
  - ✓ Conformidad con los artículos 3 y 17 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales en contacto con alimentos
  - ✓ Seguridad de la producción combinada con seguridad del producto

CITOject F

Sello de calidad CITO:

Este sello de calidad en el troquel de corte asegura que se han procesado elastómeros de alta calidad como CITOject F.

Descubra la gran variedad de productos:

www.cito.de/citojectf

Se pueden solicitar otros tamaños disponibles.

Información general sobre la gama

	Descripción	Dimensiones (L × An)
	CITOject F 15 ARENA	1000 × 600 mm
	CITOject F 25 AMARILLO	1000 × 970 mm
	CITOject F 35 VERDE	990 × 860 mm
	CITOject F 45 NARANJA	990 × 780 mm
	CITOject F 55 AZUL	900 × 700 mm

Disponible en alturas de 7 mm a 11 mm.

También disponible en versión autoadhesiva: CITOject F EasyFix

Si lo desea puede realizarnos pedidos de CITOject F también como artículos en tiras, así como en las siguientes formas geométricas:

Corte recto



Con separador



Nota: Las dimensiones con relación a la longitud y ancho en mercancía en placas puede desviarse alrededor de ± 5 mm de las indicaciones arriba mencionadas.

partner for success

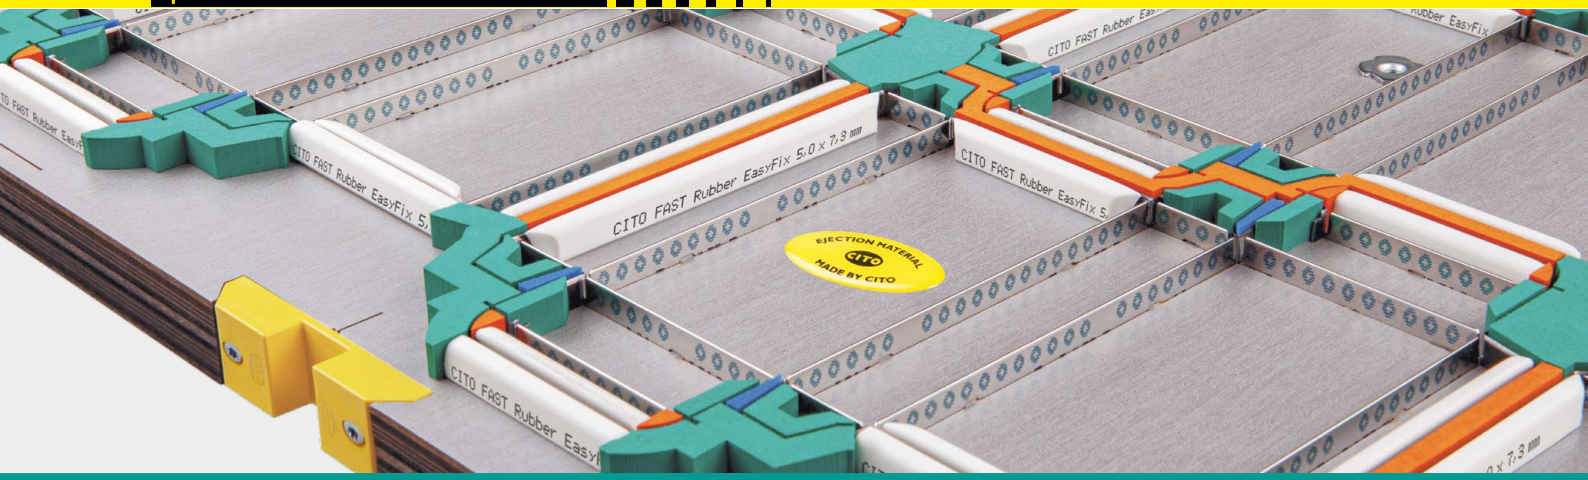

CITO Ejection Performance Guide

La herramienta digital en línea le muestra de forma dinámica cuál es el material de expulsión óptimo para todos sus trabajos.

Así funciona:

- Introduzca en la CITO Ejection Performance Guide los datos de su encargo, tales como el material, la longitud de tirada, la velocidad de la máquina y las aplicaciones especiales.
- Con un solo clic obtendrá la recomendación personalizada para su aplicación.
- Si desea un asesoramiento aún más detallado, solicite por correo electrónico su guía personal en PDF. La recibirá de inmediato. Logrará la altura del material precisa para cada uso específico.

Si tiene otras preguntas o desea más información, contacte en cualquier momento con nuestros asesores especializados para dar con la solución perfecta para su aplicación.

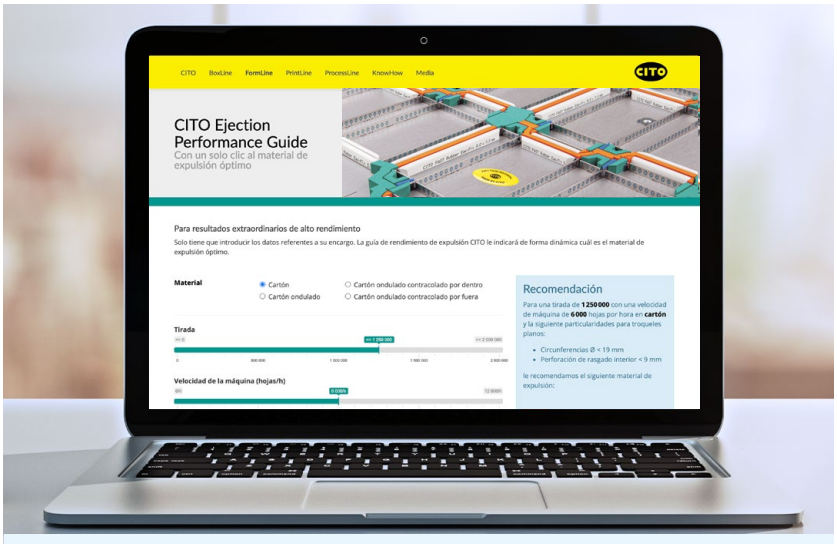

¡Pruébela! ¡Es gratuita!
www.cito.de/epg

CITO-SYSTEM GmbH Hugo-Junkers-Straße 7 • 90411 Nürnberg/Germany
+49 911 95885-0 • info@cito.de • www.cito.de

NR.260714-ES