


CITO komponenty pro oddělení přířezů

Efektivní komponenty pro nástroj pro horní a spodní oddělení přířezů. Spolehlivé přidržení odpadu a perfektní vedení při stohování.

- CITO SPIDER PRESSER
- Grid-Tape™ a Grid-Tape MAX
- CITO SPACER
- CITO MOUNTING SLEEVE
- CITO Quick Lock Safety Screw
- CITO vyhazovací materiál pro nárazové bloky
- PROTECTOR
- CITO vyhazovací materiál pro přítlačné desky

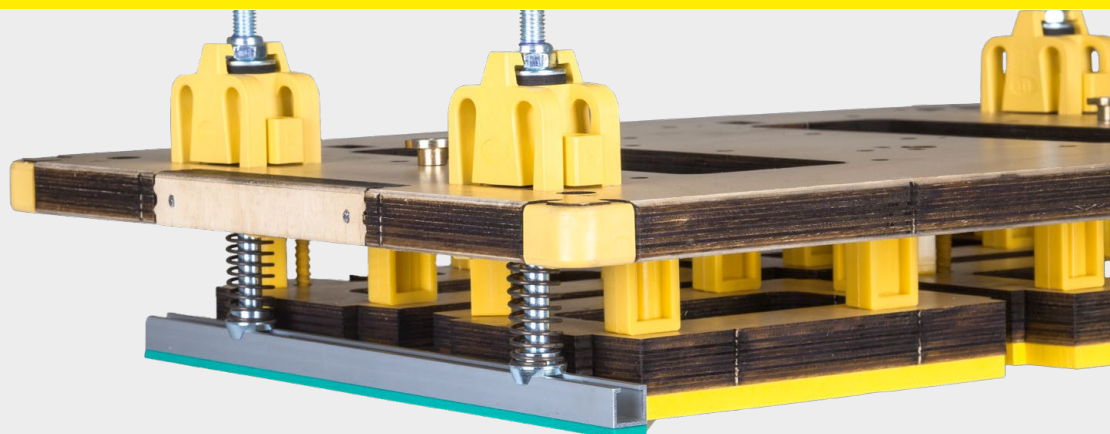


CITO SPIDER PRESSER

Pro spolehlivé přidržení odpadu z okraje a odpadní mřížky u layoutů s meziřezem.

CITO SPIDER PRESSER je speciálně vyvinutý pro použití v nástroji pro horní oddělení přířezů.

CITO SPIDER PRESSER představuje kompletní balíček, který se skládá z technologie CITO SPIDER PRESSER RAIL (žlutý) a CITO SPIDER PRESSER SPOT (černý), vhodných kolejnič a dokonale přizpůsobeného pogumování. Díky barevně odlišeným variantám je manipulace snadná a bezpečná.

Výška produktu CITO SPIDER PRESSER je navíc individuálně nastavitelná. Velký výběr kvalitních komponentů se postará o maximální výkon stroje a dlouhou životnost.

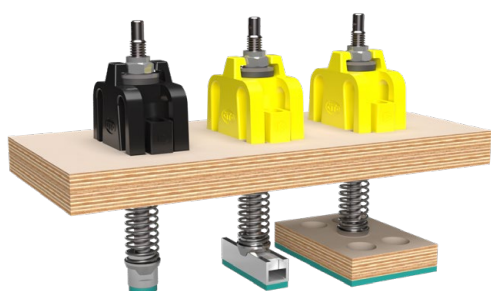

Přehled výhod:

- Spolehlivé oddělení přířezů
- Kompletní řešení s pogumováním
- Nastavitelná výška
- Snadná a bezpečná manipulace díky barevně odlišeným variantám
- Robustní komponenty pro dlouhou životnost nástrojů
- Maximální výkon stroje až 12 000 archů/h

	Označení	Barva	OJ	Obj.č.
	CITO SPIDER PRESSER SPOT	Černý	25 ks	BKP00004
	CITO SPIDER PRESSER RAIL	Žlutá	25 ks	BKP00005
	CITO SPIDER PRESSER SPOT (Americká verze, dřevo 15,9 mm 5/8")	Černý	25 ks	BKP00006
	CITO SPIDER PRESSER RAIL (Americká verze, dřevo 15,9 mm 5/8")	Žlutá	25 ks	BKP00007
	CITO PRESSER RAIL pro CITO SPIDER PRESSER Délka 1 500 mm 59,06"	Stříbro	10 ks	BKP00008
	Pogumování CITO PRESSER RAIL 650 x 3 mm	Zelený	25 ks	BKP00009



Grid-Tape™ a Grid-Tape MAX

Pro dokonalé vedení při stohování ve vykladači vaší rozlamovací stanice.



Stručný přehled výhod:

- Vysoká časová úspora až 90 % díky precizní bleskurychlé montáži
- Konstantní stohování ve vykladači pro další efektivní zpracování na lepicím stroji
- Dlouhá životnost díky pevnému materiálu – více než 1.000.000 výseků
- Páska Grid-Tape MAX je optimální pro užitečné dělicí mřížky o tloušťce 3,00 až 6,00 mm

Vlastnosti výrobku

- Materiál neobsahující kov – vhodný pro použití při výrobě potravinářských obalů
- Vysoká lepicí schopnost – vhodný i pro problematické povrchy
- Registrační linky – pro rychlou a přesnou montáž



Grid-Tape MAX

Páska Grid-Tape MAX je optimální pro všechny dvojité stříhy, u nichž museli výrobci vysekávacích forem na užitečnou dělicí mřížku navařit ocel o tloušťce 3,00 až 6,00 mm.

Označení	Rozměry (š × d)	Celková tloušťka oceli	OJ	Obj. č.
Grid-Tape™	25 × 184 mm	0,6 mm	200 ks	BJC01050
Grid-Tape MAX 3	25 × 184 mm	3,0 mm	100 ks	BJC01063
Grid-Tape MAX 4	25 × 184 mm	4,0 mm	75 ks	BJC01064
Grid-Tape MAX 5	25 × 184 mm	5,0 mm	60 ks	BJC01065
Grid-Tape MAX 6	25 × 184 mm	6,0 mm	50 ks	BJC01066



CITO SPACER

CITO SPACER (distanční vložka) se používá k zajištění spolehlivé vzdálenosti mezi horním výsekovým nástrojem a nárazovými bloky.


Jako ideální doplněk doporučujeme CITO MOUNTING SLEEVE (montážní objímka) pro bezpečné přišroubování nárazových bloků.




Označení	Rozměry	Barva	OJ	Obj.č.
CITO SPACER Distanční vložka pro nárazové bloky, obdélníkový tvar	Celková délka 53 mm Vzdálenost 30 mm	Žlutá	500 ks	BLC07013

CITO MOUNTING SLEEVE

CITO MOUNTING SLEEVE (montážní objímka) pro výsekové nástroje je optimálně vhodná k použití v kombinaci s CITO SPACER (distanční vložkou) pro nárazové bloky. Upevňuje nárazový blok prostřednictvím sešroubování – díky tomu zůstane nárazový blok ve své pozici a je zaručen hladký chod výroby.



Označení	Rozměry	Barva	OJ	Obj.č.
CITO MOUNTING SLEEVE Montážní objímka pro nárazové bloky	Celková délka 36 mm Vzdálenost 30 mm	Černý	400 ks	BLC07008

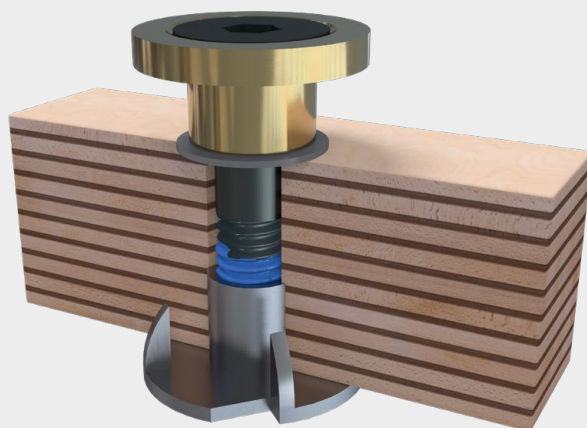

CITO Quick Lock Safety Screw

Chytrý bezpečnostní šroub pro oddělování a vylamování

Bezpečnostní šroub CITO Quick Lock lze použít jak pro horní oddělovací nástroj, tak pro horní vylupovací desku.

Šroub je kompletně smontovaný, a tedy odpadá montáž na místě. Pomocí šestihraného klíče SW6 zašroubujte šroub tak, aby dosedal na povrch dřeva, přičemž musí být zajištěno otáčení hlavy. Nástroj se snadno nasazuje a nezasekává se.

Díky zajišťovacímu povlaku na šroubu není nutné dodatečné pojištění maticí. Tím je usnadněna montáž.

Lze použít pro dřevo od 15 mm do 18 mm.

Stručný přehled výhod:

- Předmontovaná sestava
- Otočná hlava
- Snadné nasazení nástroje
- Zajišťovací povlak na šroubu



Označení	Barva	OJ	Obj.č.
CITO Quick Lock Safety Screw, M6	Černý	50 ks	BLC06018



CITO vyhazovací materiál pro nárazové bloky

Osvědčený vyhazovací materiál – vyvinutý speciálně pro výsekové formy.

Stručný přehled výhod:

- Snadná vizuální kontrola kvality pomocí barevného kódování
- Snížení výsekového tlaku ve stroji
- Méně bodů přerušení a rychlejší průběh archu
- Materiál odolný proti UV záření a proti stárnutí
- Je zajištěna přesná pozice vyhazovacího materiálu a jeho bezesbýtkové odstranění díky technologii EasyFix
- Certifikován jako nezávadný při použití k výrobě skládačkových krabic na potraviny




CITOject F



Označení	Rozměry (d × š × v)	Barva	Obj.č.	EasyFix Obj.č.
CITOject F 25 ŽLUTÁ	1000 × 970 × 7 mm	Žlutá	BPC00610	BPC01610

OJ: 1 plato

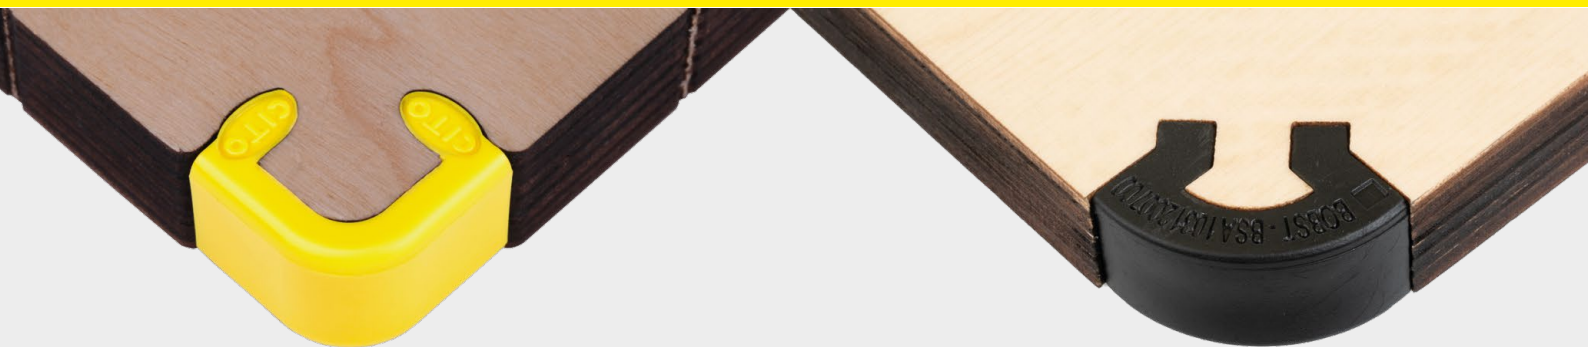

PROTECTOR

CITO PROTECTOR a SOFT CORNER PROTECTOR chrání rohy a hrany výsekové formy při její manipulaci a při dopravě. K dostání pro 3 různé výšky.

Stručný přehled výhod:

- 100 % odolný proti nárazu
- Žádné poškození hran sekacích nožů
- Přípravné časy na stroji jsou sníženy, protože není potřeba opravovat výsekovou formu
- Snížení rizika úrazu zaměstnance
- Pečeť kvality pro použití technologie CITO




Označení	Tloušťka dřeva	OJ	Obj.č.
CITO PROTECTOR	18 mm	500 ks	BQK00003




SOFT CORNER PROTECTOR

Označení	Tloušťka dřeva	OJ	Obj.č.
SOFT CORNER PROTECTOR	18 mm	200 ks	BQK00043

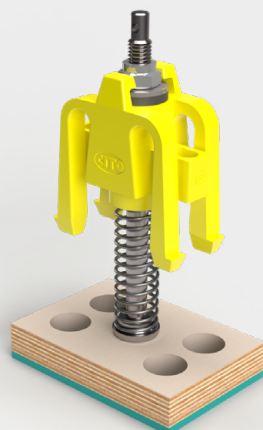

CITO vyhazovací materiál pro přítlačné desky

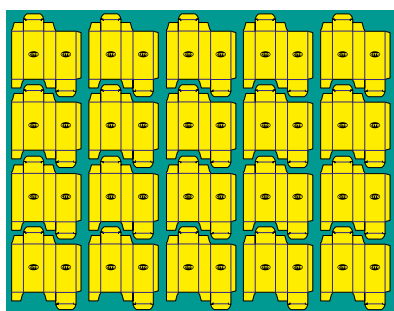

Osvědčený vyhazovací materiál – vyvinutý speciálně pro výsekové formy.

Stručný přehled výhod:

- Snadná vizuální kontrola kvality pomocí barevného kódování
- Materiál odolný proti UV záření a proti stárnutí
- Je zajištěna přesná pozice vyhazovacího materiálu a jeho bezzbytkové odstranění díky technologii EasyFix
- Certifikován jako nezávadný při použití k výrobě skládačkových krabic na potraviny





CITOPolytop






















CITObject F



	Označení	Rozměry (d × š × v)	Obj.č.
	CITOPolytop 35 ZELENÝ EasyFix	658 × 380 × 3 mm	BPP02505
	CITObject F 45 ORANŽOVÁ EasyFix	990 × 780 × 3 mm	BPC01645

Oj: 1 plato

	Označení	Barva	OJ	Obj.č.
	CITO SPIDER PRESSER SPOT	Černý	25 ks	BKP00004
	CITO SPIDER PRESSER RAIL	Žlutá	25 ks	BKP00005
	CITO SPIDER PRESSER SPOT (Americká verze, dřevo 15,9 mm 5/8")	Černý	25 ks	BKP00006
	CITO SPIDER PRESSER RAIL (Americká verze, dřevo 15,9 mm 5/8")	Žlutá	25 ks	BKP00007
	CITO PRESSER RAIL pro CITO SPIDER PRESSER Délka 1 500 mm 59,06"	Stříbro	10 ks	BKP00008
	Pogumování CITO PRESSER RAIL 650 × 3 mm	Zelený	25 ks	BKP00009
	Grid-Tape™ 25 × 184 mm, Celková tloušťka oceli 0,6 mm	Žlutá	200 ks	BJC01050
	Grid-Tape MAX 3 25 × 184 mm, Celková tloušťka oceli 3,0 mm	Žlutá	100 ks	BJC01063
	Grid-Tape MAX 4 25 × 184 mm, Celková tloušťka oceli 4,0 mm	Žlutá	75 ks	BJC01064
	Grid-Tape MAX 5 25 × 184 mm, Celková tloušťka oceli 5,0 mm	Žlutá	60 ks	BJC01065
	Grid-Tape MAX 6 25 × 184 mm, Celková tloušťka oceli 6,0 mm	Žlutá	50 ks	BJC01066
	CITO SPACER Distanční vložka pro nárazové bloky, obdélníkový tvar Celková délka 53 mm, Vzdálenost 30 mm	Žlutá	500 ks	BLC07013
	CITO MOUNTING SLEEVE Montážní objímka pro nárazové bloky Celková délka 36 mm, Vzdálenost 30 mm	Černý	400 ks	BLC07008
	CITO Quick Lock Safety Screw M6	Černý	50 ks	BLC06018
	CITOject F 25 ŽLUTÁ 1000 × 970 × 7 mm	Žlutá	1 plato	BPC00610 EasyFix: BPC01610
	CITO PROTECTOR Tloušťka dřeva 18 mm	Žlutá	500 ks	BQK00003
	SOFT CORNER PROTECTOR Tloušťka dřeva 18 mm	Černý	500 ks	BQK00043
	CITO Polytop 35 ZELENÝ EasyFix 658 × 380 × 3 mm	Zelený	1 plato	BPP02505
	CITOject F 45 ORANŽOVÁ EasyFix 990 × 780 × 3 mm	Oranžová	1 plato	BPC01645
	Centrovač Centerline pro BOBST rychloupínací systém	Červená	100 ks	BLC02010



Další informace:
www.cito.de/blanking