




RSP výsekové plechové pásy

Rylování, výseku a perforování

- Dlouhá životnost a vysoký počet vyrobených kusů díky vynikající tvrdosti materiálu
- Jednoduché a přesné lepení díky šikmým řezům na obou stranách
- Přesné umístění díky minimálním středovým tolerancím
- Optimální přilnavost speciální lepicí pásky, po jejímž odstranění nezůstávají žádné zbytky

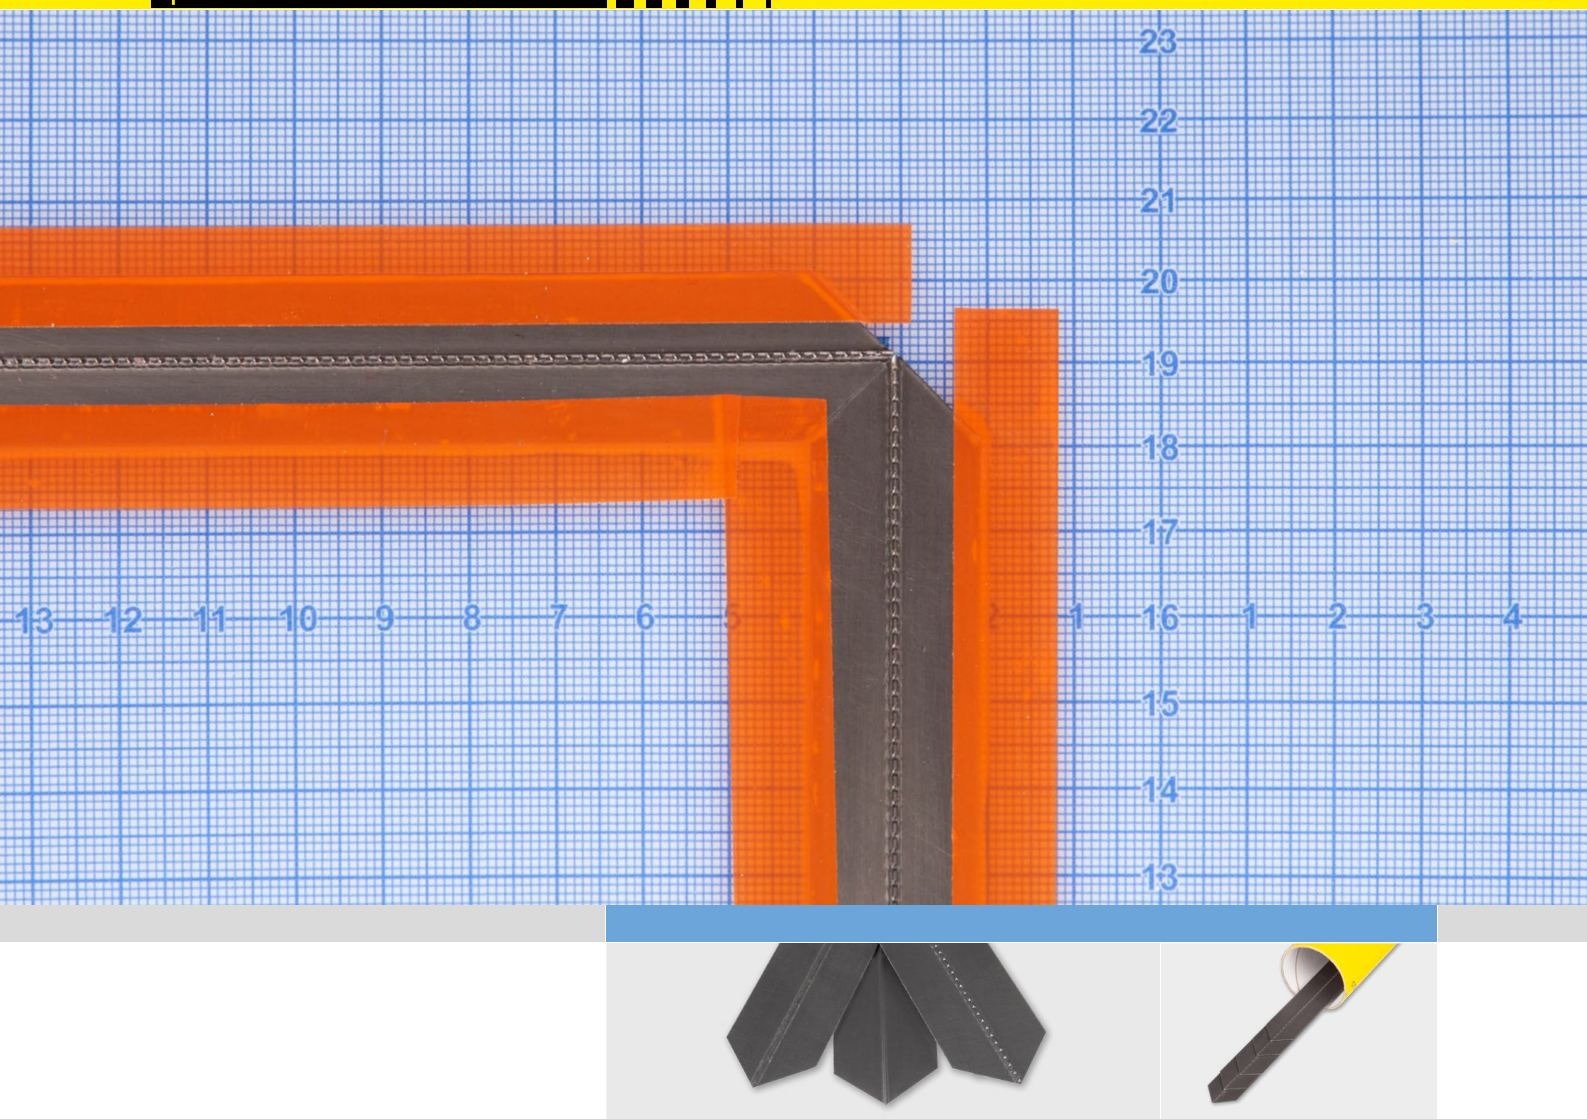

RSP výsekové plechové pásy k rylování, výseku a perforování; výškově upravené; vyvinuty speciálně pro použití s RSP. Výsekové plechové pásy jsou vyrobeny z velice tvrdého materiálu a jsou také ideální pro výrobu vyšších počtů kusů.

Technické údaje

RSP perforační výsekové plechové pásy

Označení	Řez : mezera	Délka	OJ	Obj.č.
RSP perforační výsekové plechové pásy 8 tpi	2,4 : 0,8 mm	700 mm	5 ks	BRK01001
RSP perforační výsekové plechové pásy 12 tpi	1,4 : 0,8 mm	700 mm	5 ks	BRK01002
RSP perforační výsekové plechové pásy 16 tpi	0,8 : 0,8 mm	700 mm	5 ks	BRK01003

tpi = teeth per inch/zubů na palec

RSP rylovací výsekové plechové pásy

Označení	Provedení	Délka	OJ	Obj.č.
RSP rylovací výsekové plechové pásy R1	pouze rylování	700 mm	5 ks	BRK01006

RSP sekací výsekové plechové pásy

Označení	Délka	OJ	Obj.č.
RSP sekací výsekové plechové pásy	700 mm	5 ks	BRK01008