


Lámina conductora de tinta

Láminas conductoras de tinta fabricadas con precisión y estables para depósitos de tinta CPC y sistemas de control de color CPA para impresoras HEIDELBERG.

- Transporte uniforme y rápido de tinta
- Cambio de tinta rápido y sencillo
- Óptimo flujo de tinta en el control de zonas de tinta
- Plegado exacto y corte preciso

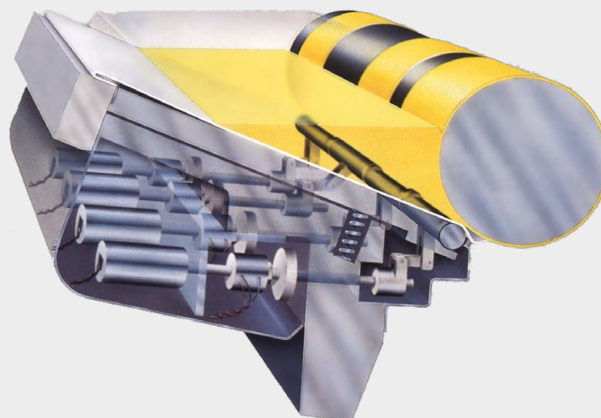

Las láminas conductoras de tinta fabricadas con precisión y con plegados exactos garantizan una utilización rápida y constante en el depósito de tinta de su máquina impresora. La lámina con orientación biaxial garantiza, debido a su gran estabilidad, un seguro y uniforme transporte de tinta sin mostrar variaciones de tinta o sufrir un desgaste anticipado.

¡Las láminas conductoras de tinta le permiten un rápido cambio de tinta!

Las láminas son apropiadas para su utilización en el depósito de tinta CPC o en sistemas de control de color CPA de impresoras de HEIDELBERG y proporcionan un óptimo flujo de tinta en el control de zonas de tinta en la impresión offset.

Nuestra lámina conductora de tinta está disponible en 190 y 250 µm para tintas de impresión UV.

Datos técnicos

- Lámina de polietileno traslúcida de color blanco lechoso
- Con estabilidad dimensional, resistente al calor, resistente al desgarro, *resistente al agua*
- 190 µm para tintas de impresión estándar
- 250 µm para tintas de impresión UV

Lámina conductora de tinta		190 µm para tintas de impresión estándar	250 µm para tintas de impresión UV
Campo de aplicación HEIDELBERG ...	Dimensiones	Referencia	
SM 52 / SX 52 / Printmaster PM 52 *	547 × 197 mm	BUA00007	BUA00013
GTO 52 / Printmaster GTO 52	547 × 200 mm	BUA00002	
SX 74 *	774 × 197 mm	BUA00018	BUA00015
SM 74 / CD 74 / CX 75 / XL 75 *	774 × 229 mm	BUA00009	BUA00012
CS 92 *	937 × 229 mm	BUA00019	BUA00016
SM 102	1067 × 232 mm	BUA00005	BUA00017
CD 102 / CX 102 / XL 105 / XL 106 *	1067 × 229 mm	BUA00006	BUA00014

Unidad: 100 piezas; Color: Blanco

* versión biselada