



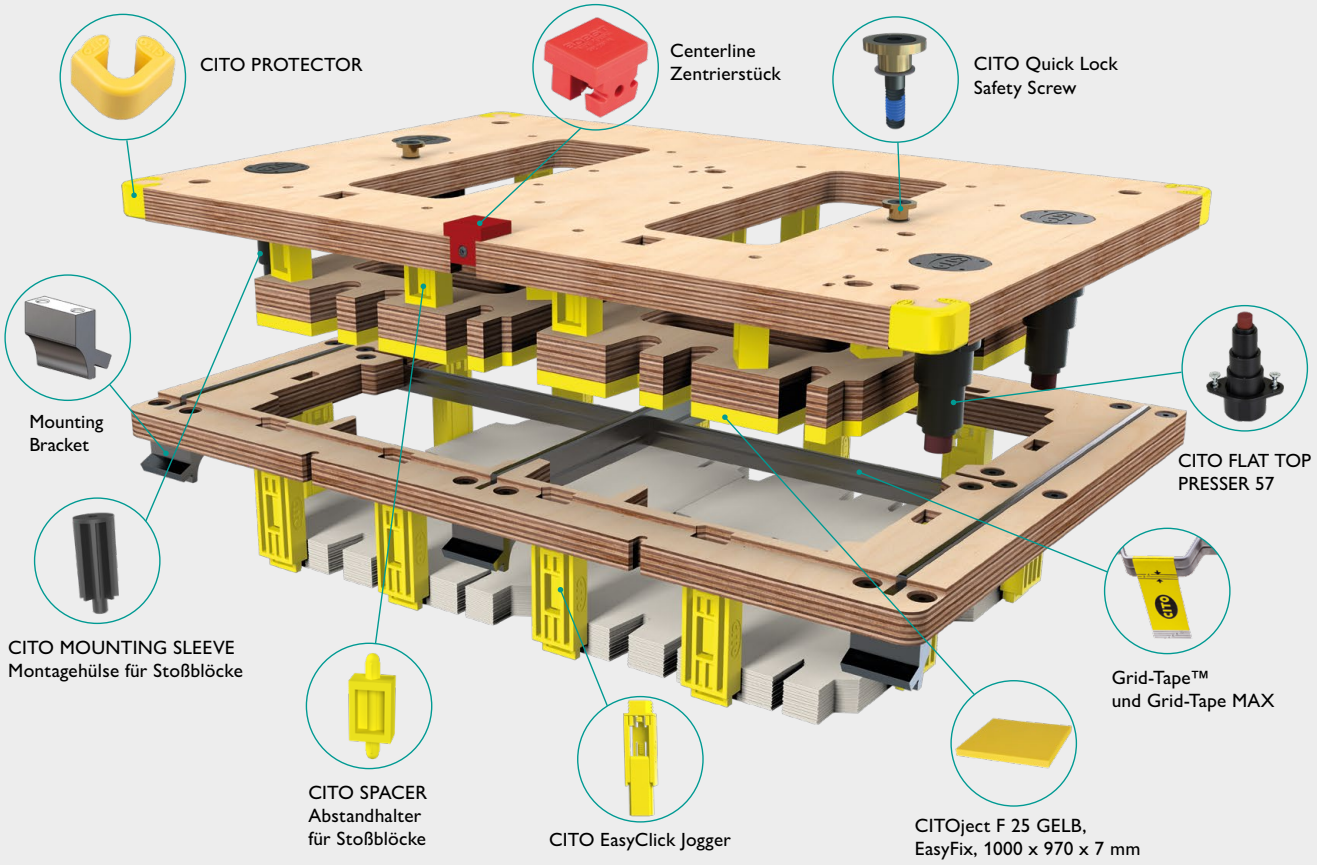


CITO-Nutzentrenn-komponenten

Effektive Bauteile für die obere und untere Nutzentrennform.
Für eine zuverlässige Fixierung des Abfalls und eine perfekte Stapelführung.

- CITO SPIDER PRESSER
- CITO FLAT TOP PRESSER 57
- CITO EasyClick Jogger
- Grid-Tape™ und Grid-Tape MAX
- CITO SPACER
- CITO MOUNTING SLEEVE
- CITO Quick Lock Safety Screw
- CITO Auswerfmaterial für Stoßblöcke
- PROTECTOR
- CITO Auswerfmaterial für Anpressplatten

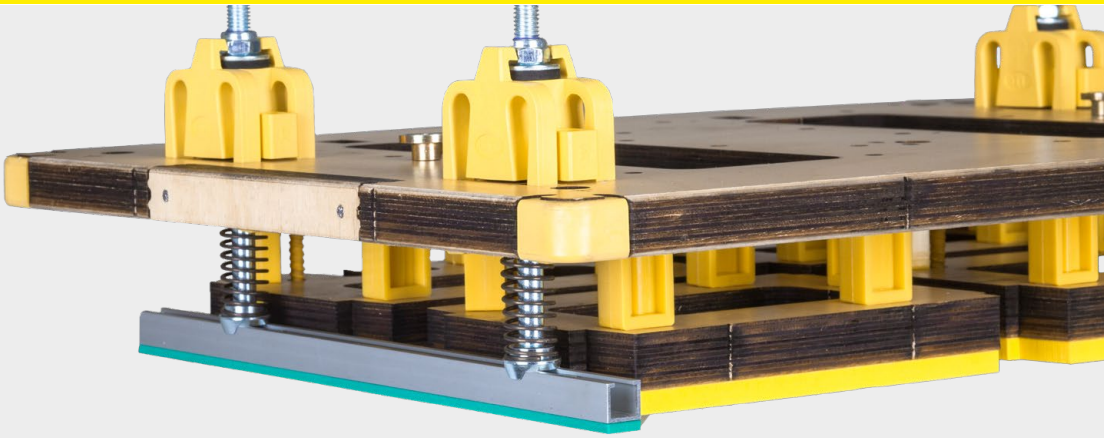

CITO SPIDER PRESSER

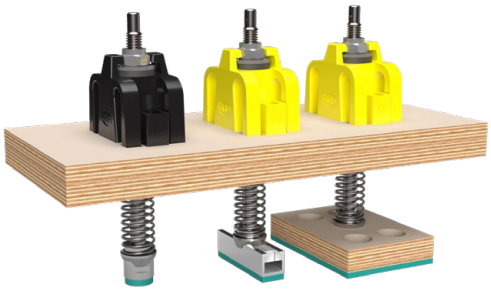

Zur zuverlässigen Fixierung des seitlichen Abfalls und des Abfallgitters bei Layouts mit Zwischenschnitt.



CITO SPIDER PRESSER ist speziell entwickelt für den Einsatz im oberen Nutzentrennwerkzeug.


CITO SPIDER PRESSER ist ein Komplettpaket bestehend aus CITO SPIDER PRESSER RAIL (gelb) und CITO SPIDER PRESSER SPOT (schwarz), den passenden Schienen sowie einer perfekt abgestimmten Gummierung. Dank der unterschiedlichen Farben der Varianten ist die Handhabung einfach und sicher.

Ein weiterer Nutzen bei der Anwendung: Die Höhe des CITO SPIDER PRESSER kann individuell eingestellt werden. Dazu kommt eine Auswahl an hochwertigen Komponenten, die höchste Maschinenperformance und eine lange Lebensdauer der Werkzeuge gewährleistet.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Zuverlässiges Nutzentrennen
- Komplettlösung mit Spezialgummierung
- Einstellbare Höhe
- Einfache und sichere Handhabung durch farbcodierte Varianten
- Robuste Komponenten für langlebige Werkzeuge
- Höchste Maschinenleistung von bis zu 12.000 Bogen pro Stunde

	Bezeichnung	Farbe	VE	Bestell-Nr.
	CITO SPIDER PRESSER SPOT	Schwarz	25 St.	BKP00004
	CITO SPIDER PRESSER RAIL	Gelb	25 St.	BKP00005
	CITO SPIDER PRESSER SPOT (US-Version, Holz 15,9 mm | 5/8")	Schwarz	25 St.	BKP00006
	CITO SPIDER PRESSER RAIL (US-Version, Holz 15,9 mm | 5/8")	Gelb	25 St.	BKP00007
	CITO PRESSER RAIL für CITO SPIDER PRESSER Länge 1500 mm | 59,06"	Silber	10 St.	BKP00008
	PRESSER C-RAIL – BENDABLE Länge 2380 mm | 93,7"	Rot	1 St.	BKP03007
	Gummierung CITO PRESSER RAIL 650 × 3 mm	Grün	25 St.	BKP00009

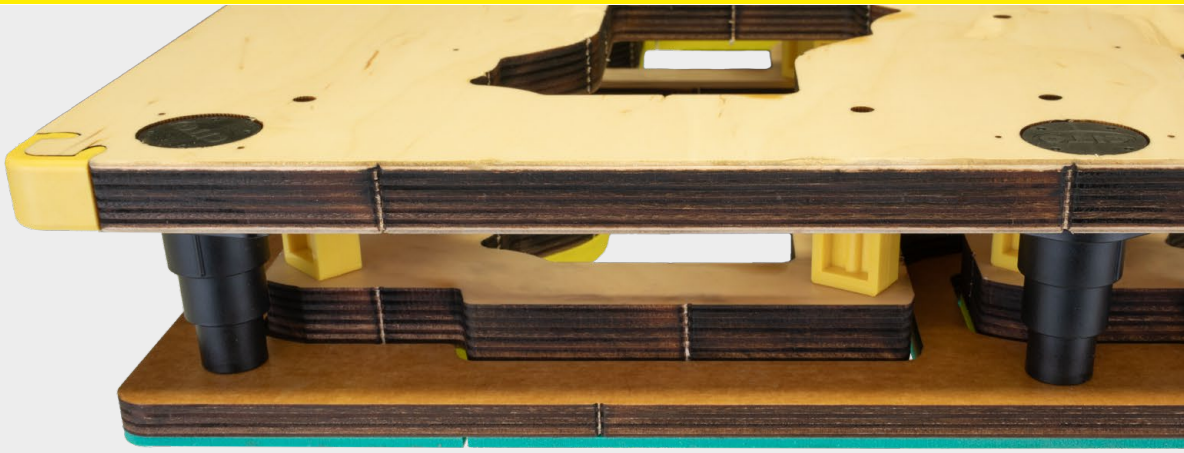

CITO FLAT TOP PRESSER 57



Schnelle Montage und effizienter Produktionsprozess für zuverlässiges Nutzentrennen!

Der CITO FLAT TOP PRESSER 57 wurde speziell für den Einsatz im oberen Nutzentrennwerkzeug entwickelt und ist für Stanzmaschinen mit offenem und geschlossenem Rahmen konzipiert. Er ermöglicht maximale Produktionsleistung und zeichnet sich durch Schnelligkeit und Effizienz aus.

Der CITO FLAT TOP PRESSER 57 hält den Bogen während des Nutzentrennens sicher in Position und sorgt auch bei extrem hohen Maschinengeschwindigkeiten für eine absolut störungsfreie und zuverlässige Produktion.


Auch bei der Montage überzeugt er auf ganzer Linie:

- Die speziell abgeflachten Kanten ermöglichen einen lagerichtigen Einbau.
- Komplett vormontiert mit integrierten Schrauben gestaltet sich die Montage denkbar einfach.
- Mit Hilfe der verzahnten Verdrehsicherung und der Schraubensicherungsbeschichtung lässt sich die Presserplatte zudem mühelos und sicher verschrauben.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Effiziente Produktionsprozesse bei voller Maschinengeschwindigkeit
- Störungsfreie Produktion ohne Unterbrechungen
- „Pick and place“ für rasche und zuverlässige Montage
- Lagerichtige Montage durch abgeflachte Kanten
- Schraubensicherungsbeschichtung und vormontierte Schrauben für schnellen Einbau
- Schnelles und sicheres Anschrauben der Presserplatte durch verzahnte Verdrehsicherung

	Bezeichnung	Farbe	VE	Bestell-Nr.
Holz 18,0 mm				
	CITO FLAT TOP PRESSER 57 – BOARD	Schwarz	50 St.	BKP04001
	CITO FLAT TOP PRESSER 57 – SPOT	Schwarz	25 St.	BKP04002
Holz 15,9 | 5/8"				
	CITO FLAT TOP PRESSER 57 – BOARD	Schwarz / Gelb	50 St.	BKP04003
	CITO FLAT TOP PRESSER 57 – SPOT	Schwarz / Gelb	25 St.	BKP04004

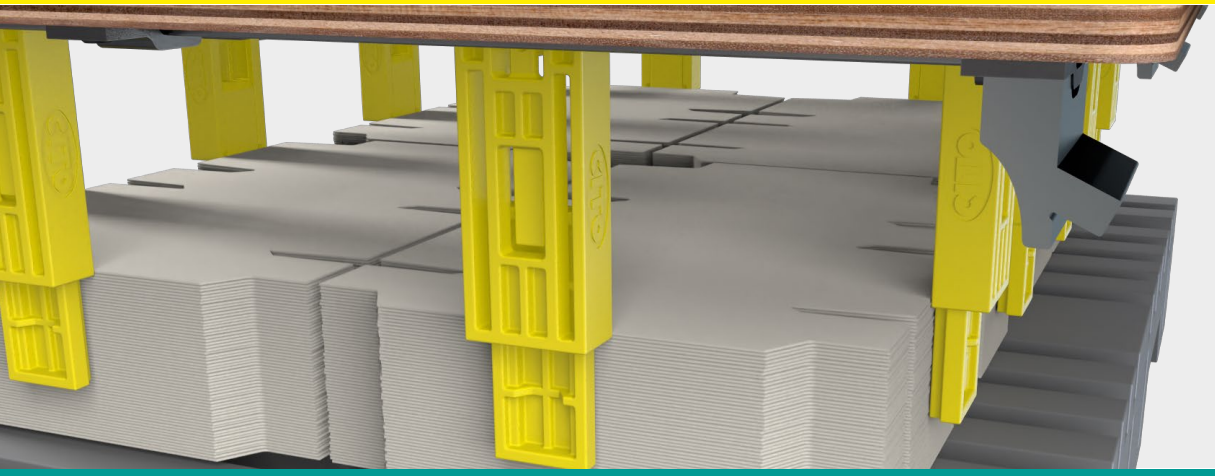

CITO EasyClick Jogger



Die Vorteile auf einen Blick:

- Perfekte Stapelführung für reibungslose Weiterverarbeitung
- Komplett vormontiert für rasche und unkomplizierte Montage
- Schnelle Montage ohne Schrauben
- Abnehmbarer Körper für Lagerung und Transport
- Austauschbare Einzelteile – mehr Flexibilität im Handling und im Einsatz
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung

Der innovative Jogger für die effiziente Stapelführung beim Nutzentrennen!

Der Jogger überzeugt durch schnelle Montage, benutzerfreundliche Verwendung und einfaches Entfernen aus dem Nutzentrennwerkzeug – und ist damit genau das richtige Produkt für zuverlässiges und flexibles Nutzentrennen.

Perfekte Stapelführung

Der Jogger sorgt dafür, dass das Material perfekt gestapelt wird. Der Verarbeiter kann sich auf eine reibungslose Weiterverarbeitung verlassen.

Leichte Montage

Komplett vormontiert, kann der Jogger ohne Schrauben einfach mit einem PU-Hammer montiert werden.

Einfaches Entfernen

Mit wenigen Handgriffen kann der Jogger aus dem Nutzentrennwerkzeug ausgebaut werden – ein klarer Vorteil bei Lagerung und Transport.

	Stanzmaschine	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
	SP	CITO EasyClick Jogger GELB 85 mm	50 St.	BKA00055
	SPO	CITO EasyClick Jogger GELB 145 mm	25 St.	BKA00056
		Aufnahme für CITO EasyClick Jogger GELB	100 St.	BKA00057



Grid-Tape™ und Grid-Tape MAX

Für die perfekte Stapelführung in der Ablage Ihrer Nutzentrennstation.



Die Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Zeitersparnis bis zu 90 % durch präzise Montage in Sekundenschnelle
- Konstante Stapelführung in der Ablage für effiziente Weiterverarbeitung an der Faltschachtelklebemaschine
- Lange Lebensdauer durch robustes Material – mehr als 1.000.000 Stanzungen
- Grid-Tape MAX optimal geeignet für Nutzentrenngitter von 3,00 bis 6,00 mm Stärke

Produkteigenschaften

- Metallfreies Material – geeignet für den Einsatz bei Lebensmittelverpackungen
- Leistungsstarker Klebstoff – geeignet auch für öligen Stahl und Kunststoff
- Registerlinien – für schnelle und exakte Montage



Grid-Tape MAX

Grid-Tape MAX ist optimal geeignet für alle Doppelschnitte, bei denen Stanzformenhersteller 3,00 bis 6,00 mm dicken Stahl auf das Nutzentrenngitter schweißen mussten.


Bezeichnung	Abmessungen (B × L)	Gesamtdicke Stahl	VE	Bestell-Nr.
Grid-Tape™	25 × 184 mm	0,6 mm	200 St.	BJC01050
Grid-Tape MAX 3	25 × 184 mm	3,0 mm	100 St.	BJC01063
Grid-Tape MAX 4	25 × 184 mm	4,0 mm	75 St.	BJC01064
Grid-Tape MAX 5	25 × 184 mm	5,0 mm	60 St.	BJC01065
Grid-Tape MAX 6	25 × 184 mm	6,0 mm	50 St.	BJC01066



CITO SPACER

Der CITO SPACER (Abstandhalter) wird eingesetzt, um einen zuverlässigen Abstand zwischen dem oberen Nutzentrennwerkzeug und den Stoßblöcken zu gewährleisten.

Als ideale Ergänzung empfehlen wir die CITO MOUNTING SLEEVE (Montagehülse) zum sicheren Verschrauben der Stoßblöcke.




Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	VE	Bestell-Nr.
CITO SPACER Abstandhalter für Stoßblöcke, rechteckig	Gesamtlänge 53 mm Abstand 30 mm	Gelb	500 St.	BLC07013

CITO MOUNTING SLEEVE

Die CITO MOUNTING SLEEVE (Montagehülse) für Nutzentrennwerkzeuge ist optimal geeignet für den Einsatz in Kombination mit dem CITO SPACER (Abstandhalter) für Stoßblöcke. Sie fixiert den Stoßblock durch Verschrauben; dabei wird der Stoßblock in seiner Position sicher gehalten und somit ein reibungsloser Produktionsablauf gewährleistet.



Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	VE	Bestell-Nr.
CITO MOUNTING SLEEVE Montagehülse für Stoßblöcke	Gesamtlänge 36 mm Abstand 30 mm	Schwarz	400 St.	BLC07008

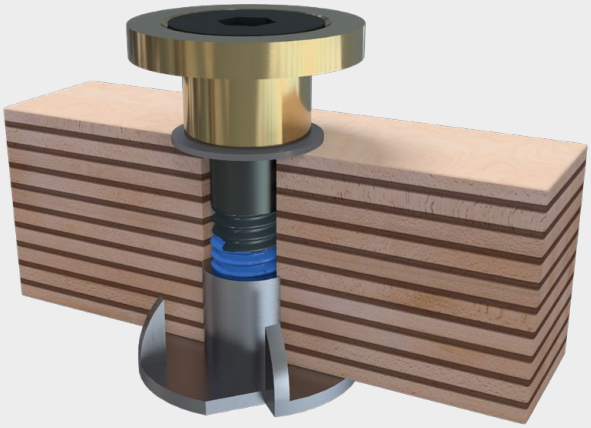

CITO Quick Lock Safety Screw

Die clevere Sicherheitsschraube für Nutzentrennung und Ausbrechen

CITO Quick Lock Safety Screw kann sowohl für das obere Nutzentrennwerkzeug als auch für das obere Ausbrechbrett verwendet werden.

Die Schraube ist fertig montiert und der Zusammenbau der Baugruppe entfällt. Mit einem Sechskantschlüssel SW6 wird die Schraube bis zur Holzoberfläche eingeschraubt, so dass der Kopf drehbar bleibt. Das Werkzeug lässt sich leicht einschieben und verhakt nicht.

Dank der Schraubensicherungsbeschichtung ist ein zusätzliches Sichern mit einer Mutter nicht notwendig. Das vereinfacht die Montage.

Verwendbar für Holz von 15 mm bis 18 mm.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Fertig montierte Baugruppe
- Drehbarer Kopf
- Leichtes Einschieben des Werkzeugs
- Schraubensicherungsbeschichtung




Bezeichnung	Farbe	VE	Bestell-Nr.
CITO Quick Lock Safety Screw, M6	Schwarz	50 St.	BLC06018



CITO Auswerfmaterial für Stoßblöcke

Bewährtes Auswerfmaterial – speziell für Stanzformen entwickelt.




Die Vorteile auf einen Blick:

- Einfache optische Qualitätskontrolle durch Farbcodierung
- Reduzierung des Stanzdrucks in der Maschine
- Weniger Haltepunkte und schnellerer Bogenlauf
- UV- und alterungsbeständiges Material
- EasyFix-Technologie für exakte Positionierung und rückstandsfreies Entfernen des Auswerfmaterials
- Zertifiziert als unbedenklich zur Herstellung von Faltschachteln für Lebensmittel

CITOject F

Bezeichnung	Abmessungen (L × B × H)	Farbe	EasyFix Bestell-Nr.
CITOject F 25 GELB	1000 × 970 × 7 mm	Gelb	BPC01610

VE: 1 Platte

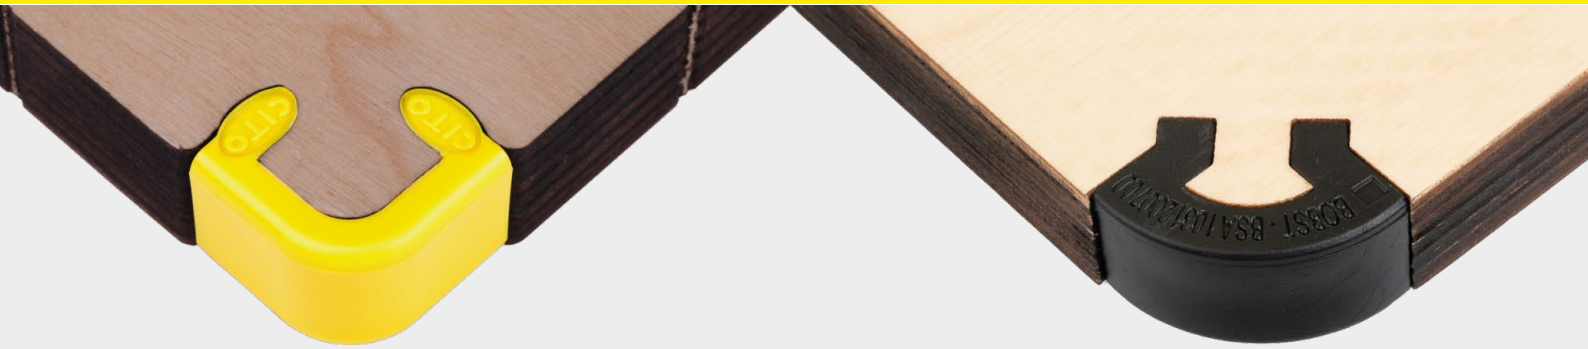

PROTECTOR

CITO PROTECTOR und SOFT CORNER PROTECTOR schützen die Ecken vor Schäden beim Transport oder beim Ein- und Auslagern der Stanzform. Erhältlich für drei Holzstärken.

Die Vorteile auf einen Blick:

- 100 % bruchsicheres Material
- Keine Beschädigungen der Stanzformecken
- Rüstzeiten an der Maschine werden deutlich verkürzt, da keine Nacharbeiten anfallen
- Reduziertes Verletzungsrisiko für Mitarbeiter
- Ein Gütesiegel für den Einsatz von CITO-Technik in der Stanzform




CITO PROTECTOR

Bezeichnung	Holzstärke	VE	Bestell-Nr.
CITO PROTECTOR	12 mm	500 St.	BQK00001
CITO PROTECTOR	15 mm	500 St.	BQK00002
CITO PROTECTOR	18 mm	500 St.	BQK00003




SOFT CORNER PROTECTOR

Bezeichnung	Holzstärke	VE	Bestell-Nr.
SOFT CORNER PROTECTOR	15 mm	200 St.	BQK00041
SOFT CORNER PROTECTOR	15,9 mm	200 St.	BQK00042
SOFT CORNER PROTECTOR	18 mm	200 St.	BQK00043

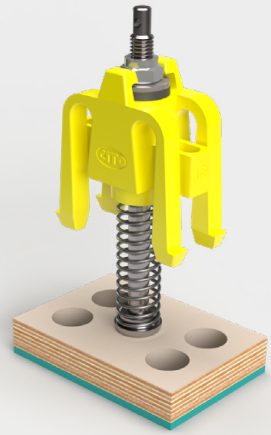

CITO Auswerfmaterial für Anpressplatten

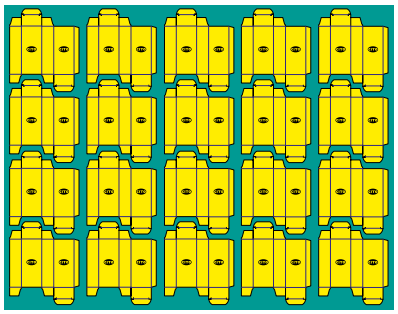

Bewährtes Auswerfmaterial – speziell für Stanzformen entwickelt.

Die Vorteile auf einen Blick:


- Einfache optische Qualitätskontrolle durch Farbcodierung
- UV- und alterungsbeständiges Material
- EasyFix-Technologie für exakte Positionierung und rückstandsfreies Entfernen des Auswerfmaterials
- Zertifiziert als unbedenklich zur Herstellung von Faltschachteln für Lebensmittel

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL


CITO Polytop

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL


CITOject F

	Bezeichnung	Abmessungen (L × B × H)	Bestell-Nr.
	CITO Polytop 35 GRÜN EasyFix	658 × 380 × 3 mm	BPP02505
	CITOject F 45 ORANGE EasyFix	990 × 780 × 3 mm	BPC01645

VE: 1 Platte

	Bezeichnung	Farbe	VE	Bestell-Nr.
	**CITO SPIDER PRESSER SPOT**	Schwarz	25 St.	BKP00004
	**CITO SPIDER PRESSER RAIL**	Gelb	25 St.	BKP00005
	**CITO SPIDER PRESSER SPOT** US-Version, Holz 15,9 mm | 5/8"	Schwarz	25 St.	BKP00006
	**CITO SPIDER PRESSER RAIL** US-Version, Holz 15,9 mm | 5/8"	Gelb	25 St.	BKP00007
	**CITO PRESSER RAIL für CITO SPIDER PRESSER** Länge 1500 mm | 59,06"	Silber	10 St.	BKP00008
	**PRESSER C-RAIL – BENDABLE** Länge 2380 mm | 93,7"	Rot	1 St.	BKP03007
	**Gummierung CITO PRESSER RAIL** 650 × 3 mm	Grün	25 St.	BKP00009
	**CITO FLAT TOP PRESSER 57 – BOARD** Holz 18,0 mm	Schwarz	50 St.	BKP04001
	**CITO FLAT TOP PRESSER 57 – SPOT** Holz 18,0 mm	Schwarz	25 St.	BKP04002
	**CITO FLAT TOP PRESSER 57 – BOARD** Holz 15,9 | 5/8"	Schwarz / Gelb	50 St.	BKP04003
	**CITO FLAT TOP PRESSER 57 – SPOT** Holz 15,9 | 5/8"	Schwarz / Gelb	25 St.	BKP04004
	**CITO EasyClick Jogger 85 mm** Stanzmaschine SP	Gelb	50 St.	BKA00055
	**CITO EasyClick Jogger 145 mm** Stanzmaschine SPO	Gelb	25 St.	BKA00056
	**Embout pour CITO EasyClick Jogger JAUNE**	Gelb	100 St.	BKA00057
	**Grid-Tape™** 25 × 184 mm, Gesamtdicke Stahl 0,6 mm	Gelb	200 St.	BJC01050
	**Grid-Tape MAX 3** 25 × 184 mm, Gesamtdicke Stahl 3,0 mm	Gelb	100 St.	BJC01063
	**Grid-Tape MAX 4** 25 × 184 mm, Gesamtdicke Stahl 4,0 mm	Gelb	75 St.	BJC01064
	**Grid-Tape MAX 5** 25 × 184 mm, Gesamtdicke Stahl 5,0 mm	Gelb	60 St.	BJC01065
	**Grid-Tape MAX 6** 25 × 184 mm, Gesamtdicke Stahl 6,0 mm	Gelb	50 St.	BJC01066

partner for success

	Bezeichnung	Farbe	VE	Bestell-Nr.
	**CITO SPACER Abstandhalter für Stoßblöcke, rechteckig** Gesamtlänge 53 mm, Abstand 30 mm	Gelb	500 St.	BLC07013
	**CITO MOUNTING SLEEVE Montagehülse für Stoßblöcke** Gesamtlänge 36 mm, Abstand 30 mm	Schwarz	400 St.	BLC07008
	**CITO Quick Lock Safety Screw** M6	Schwarz	50 St.	BLC06018
	**CITOject F 25 GELB EasyFix** 1000 × 970 × 7 mm	Gelb	1 Platte	BPC01610
	**CITO PROTECTOR** Holzstärke 15 mm	Gelb	500 St.	BQK00001
	**CITO PROTECTOR** Holzstärke 15,9 mm	Gelb	500 St.	BQK00002
	**CITO PROTECTOR** Holzstärke 18 mm	Gelb	500 St.	BQK00003
	**SOFT CORNER PROTECTOR** Holzstärke 15 mm	Schwarz	500 St.	BQK00041
	**SOFT CORNER PROTECTOR** Holzstärke 15,9 mm	Schwarz	500 St.	BQK00042
	**SOFT CORNER PROTECTOR** Holzstärke 18 mm	Schwarz	500 St.	BQK00043
	**CITO Polytop 35 GRÜN EasyFix** 658 × 380 × 3 mm	Grün	1 Platte	BPP02505
	**CITOject F 45 ORANGE EasyFix** 990 × 780 × 3 mm	Orange	1 Platte	BPC01645
	**Centerline Zentrierstück** **für BOBST Schnellspannsystem**	Rot	100 St.	BLC02010

Mehr Informationen:
www.cito.de/nutzentrennen

CITO-SYSTEM GmbH Hugo-Junkers-Straße 7 • 90411 Nürnberg/Germany
+49 911 95885-0 • info@cito.de • www.cito.de

NR261116-DE